

cement effect

XO

your perfect stylish tile.




XO



X0

Un design minimal, ma versatile, una rivisitazione cromatica di tendenza dello stile industrial per progetti moderni e sofisticati.

A minimal but all-around design, a new chromatic interpretation of the industrial style trend, for modern and sophisticated projects.

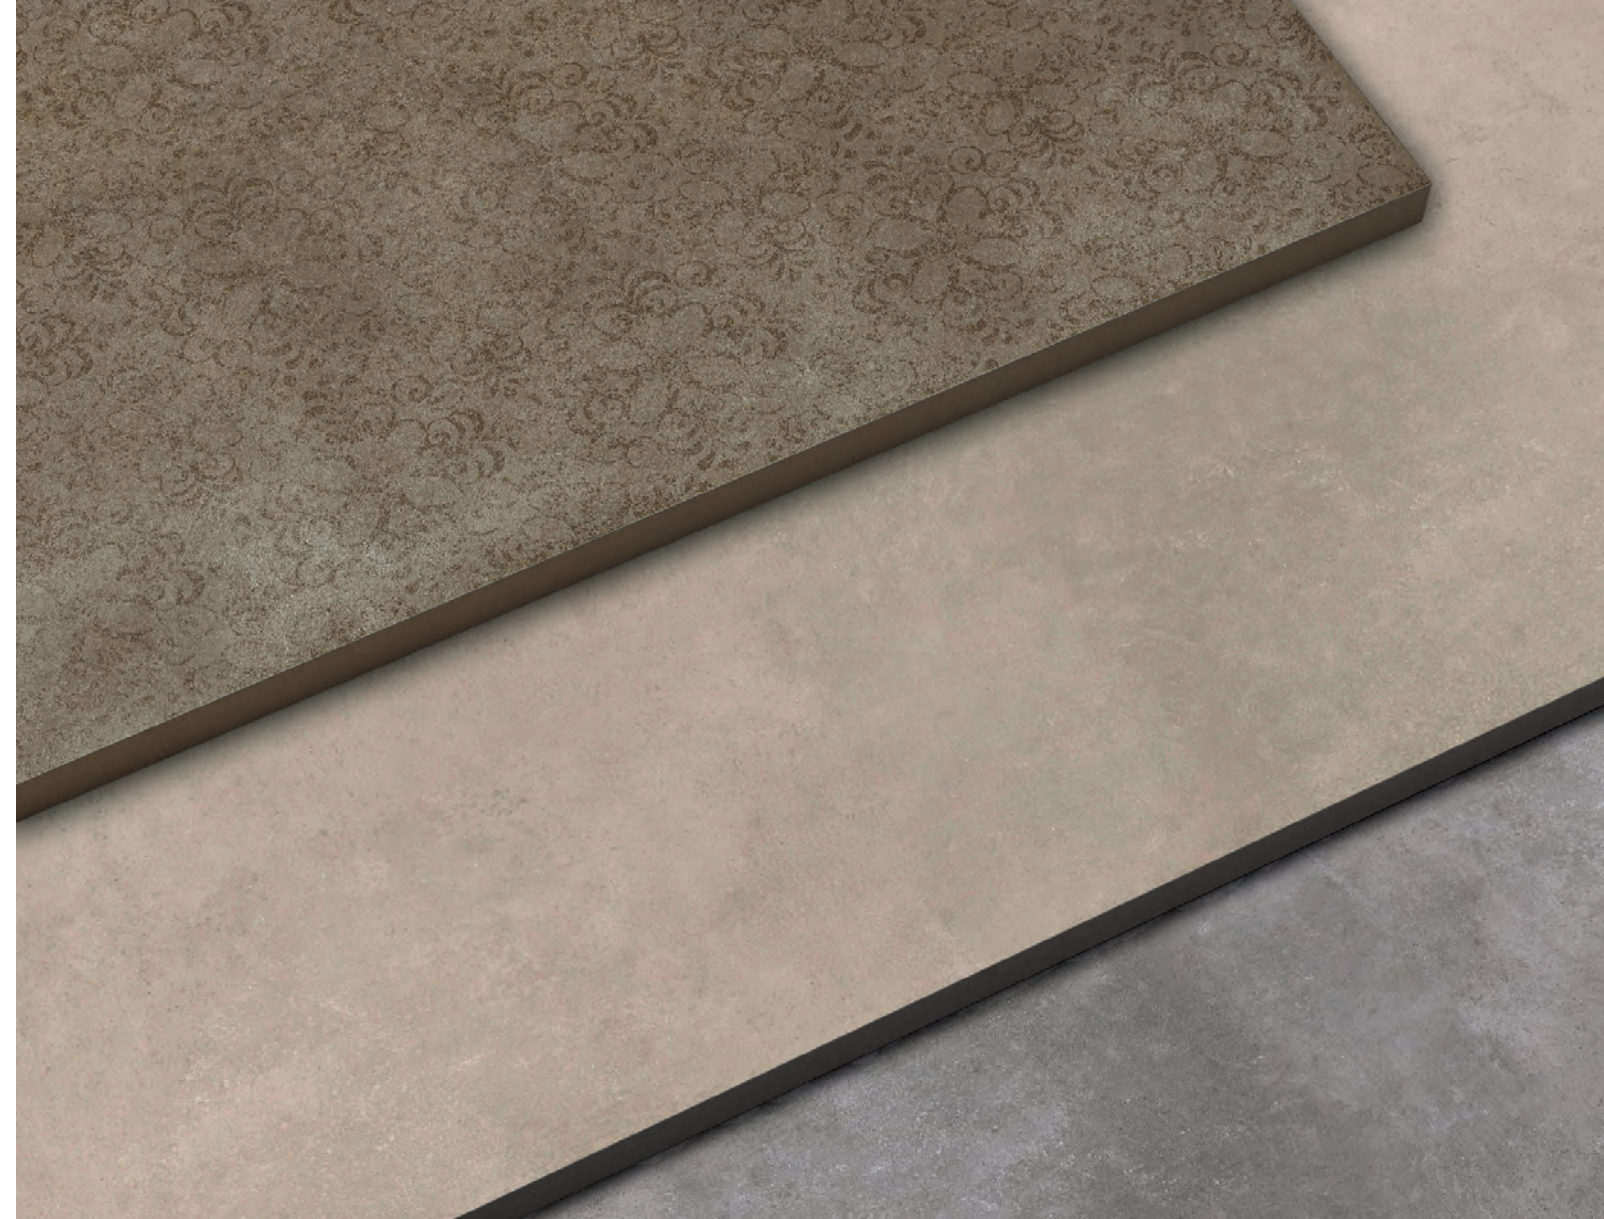


Nuovi colori, decori e formati per un classico evergreen.

YOUR PERFECT STYLISH TILE.

New colors, decors and sizes for a classic evergreen.

YOUR PERFECT STYLISH TILE.

CEMENT

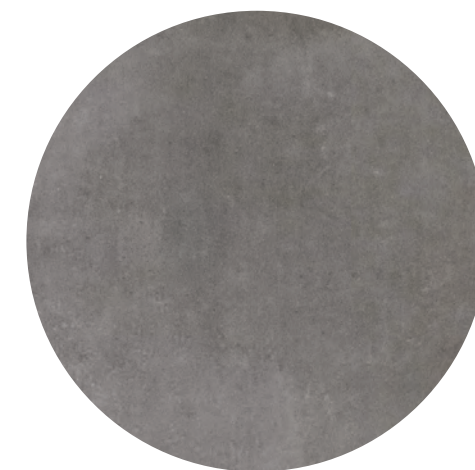



CEMENT 60x60 (24"x24") rettificato



CEMENT 80x80 (32"x32") rettificato



CEMENT 60x60 (24"x24") rettificato . 60x60 (24"x24") EXT. rettificato R11



CEMENT 80x80 (32"x32") rettificato





XO

MIDNIGHT





MIDNIGHT DECORO CASCADE 60x120 (24"x48") rettificato



MIDNIGHT 80x80 (32"x32") rettificato



MIDNIGHT 120x120 (48"x48") rettificato

POUDRE






GRID POUDRE 60x60 (24"x24") rettificato





POUDRE 60x60 (24"x48") EXT. rettificato R11

SMOKE

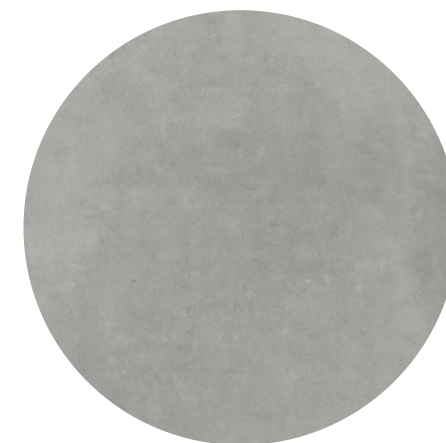



GRID SMOKE 60x60 (24"x24") rettificato





SMOKE 80x80 (32"x32") rettificato . SMOKE 80x80 (32"x32") rettificato **20 mm**

TOBACCO





TOBACCO 80x80 (32"x32") rettificato



TOBACCO 60x60 (24"x24") EXT. rettificato R11 35



TOBACCO 60x60 (24"x24") rettificato



+ plus
OUTDOOR PAVINGS

Una vasta Gamma di gres 20/ 30mm adatta a tutti i tipi di pavimentazioni esterne, anche sopraelevate, un nuovo modo di arredare terrazze, giardini, solai, piscine, coniugando design, con facilità di posa e sostenibilità ambientale.

A wide range of 20/30mm porcelain stoneware suitable for all types of outdoor flooring, including raised floors, a new way of furnishing terraces, gardens, attics, swimming pools, combining design, easy installation and environmental sustainability.

XO



Piscine
Pools



Giardini
Gardens



Terrazze
Terraces



Spazi pubblici
Public spaces

R11



INGELIVO
FROST RESISTANT



RESISTENZA AGLI SBALZI
TERMICI.
RESISTENT TO SUDDEN
TEMPERATURE CHANGES.



INASSOBENTE
IMPERVIOUS



RESISTENZA AI SALI.
RESISTENT TO SUDDEN
TEMPERATURE CHANGES.



RESISTENZA A ACIDI/
PRODOTTI CHIMICI.
RESISTENT TO ACID &
CHEMICALS



RESISTENZA A MUSCHI/
MUFFE.
RESISTENT TO DAMAGE FROM
MOULD AND MOSS



ALTAMENTE RESISTENTE
AI CARICHI.
HIGHLY RESISTANT TO LOADS



XO CEMENT 60x60 (24"x24") rettificato 20 mm



XO SMOKE 80x80 (32"x32") rettificato 20 mm



XO MIDNIGHT 60x60 (24"x24") rettificato 20 mm




XO POUDRE 80x80 (32"x32") rettificato 20 mm




XO SMOKE
80x80 (32"x32") rettificato 20 mm


FORMATI / SIZES




120x120 . 48”x48” RETTIFICATO



80x80 . 32”x32” RETTIFICATO

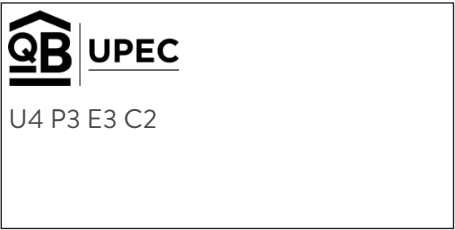

60x120 . 24”x48” RETTIFICATO

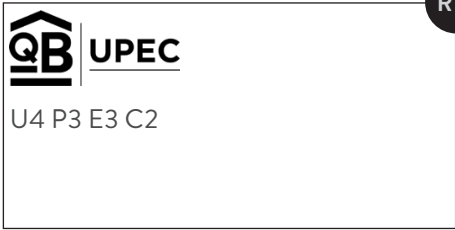

60x120 . 24”x48” EXT. RETTIFICATO



60x60 . 24”x24” RETTIFICATO




60x60 . 24”x24” EXT. RETTIFICATO




30x60 . 12”x24” RETTIFICATO



7x60 . 2^{7/8}”x24”
BATTISCOPIA RETTIFICATO



GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x120 . (12” <-> 24”)x48”
LARGHEZZA: misura variabile
a richiesta da 30 a 60 cm




ANG. GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x30 . (12” <-> 24”)x12”
LARGHEZZA: misura variabile
a richiesta da 30 a 60 cm


DECORI / DECORS



60x120 . 24”x48” RETT.
ARABESQUE TOBACCO

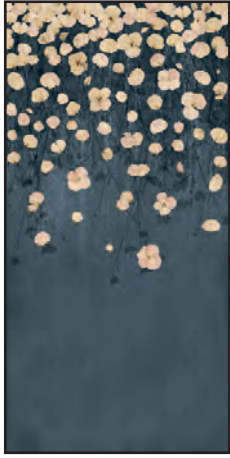

60x120 . 24”x48” RETT.
CASCADE MIDNIGHT



60x60 . 24”x24” RETT.
GRID SMOKE



60x60 . 24”x24” RETT.
GRID POUDRE




COLLEZIONE DISPONIBILE NELLA VERSIONE A SPESSORE 20mm
CONSULTA IL CATALOGO DEDICATO
Collection available in the version with thickness 20mm In the dedicated catalogue


* COLORE MIDNIGHT SOLO IN 20mm
MIDNIGHT color ONLY IN 20mm




80x80 . 24”x24” RETTIFICATO*




BUBBLE_80
76x76 . 30”x30”



MOON_80
76x76 . 30”x30”



60x60 . 24”x24” RETTIFICATO *



BUBBLE_60
56x56 . 22”x22”
SOLO COLORE MIDNIGHT
only MIDNIGHT color

* LE FORME SPECIALI “ON DEMAND”
VENGONO REALIZZATE SOLO SU RICHIESTA CON
CONSEGNA 6 SETTIMANE.
*Special shapes “on demand” are available only on request and
have a 6-week lead-time.*

IMBALLI E PESI / PACKING AND WEIGHTS / EMBALLAGES ET POIDS / VERPACKUNG UND GEWICHTE

FORMATO SIZE . FORMAT . FORMAT			Spessore Thickness épaisseur Stärke (mm)	Pezzi/scatola Pcs per box Pcs boîte Stück pro karton	Mq/scatola Sqm per box M2/boîte M2 pro karton	KG/ scatola KG per box KG/boîte KG pro karton	scatole/paletta Boxes for pallet Boîte/pal Kartons pro palette	Mq per paletta Sqm for pallet M2/pal M2 pro palette
120x120	48"x48"	Rettificato	9,5	2	2,88	63,4	16	46,08
60x120	24"x48"	Rettificato	9,5	2	1,44	34,11	36	51,84
80x80	32"x32"	Rettificato	9	2	1,28	27,50	45	57,60
60x60	24"x24"	Rettificato	9	4	1,44	27,00	32	46,08
30x60	12"x24"	Rettificato	9	8	1,44	26,96	32	46,08
BATTISCOPA 7x60	2 ^{7/8} "x24"	Rettificato		20	12,00 ML	19,00	42	-
GRADONE 30x120	12"x48"			2	-	-	-	-
ANG. GRAD. 30x30	12"x12"			2	-	-	-	-

FORMATO SIZE . FORMAT . FORMAT			Pezzi per collo Pcs for box Pcs boîte Stück pro karton	Mq per collo Sqm for box M2/boîte M2 pro karton	Colli per paletta Boxes for pallet Boîte/pal Kartons pro palette	Mq per paletta Sqm for pallet M2/pal M2 pro palette
80X80 plus	32"X32"	20 mm	2	1,28	18	23,04
60X60 plus	24"X24"	20 mm	2	0,72	30	21,60
80X80 plus	32"X32"	30 mm	1	0,64	24	15,36
60X60 plus	24"X24"	30 mm	2	0,72	20	14,40

Gli imballi sono puramente indicativi e sono da verificare per ogni singolo formato.
The packing details are a merely indicative reference to be verified for each size.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CARICO DI ROTTURA	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	RESISTENZA AL GELO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLE MACCHIE	COEFICIENTE DINAMICO DI FRIZIONE	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
	WATER ABSORPTION	MODULUS OF RUPTURE	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	FROST RESISTANCE	CHEMICAL RESISTANCE	STAIN RESISTANCE	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	SLIP RESISTANCE
	ISO 10545-3 B1a	ISO 10545-4	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
							DCOF	
XO RET.	< 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Konforme	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Conforme Compliant Conforme Konforme	Conforme Compliant Conforme Konforme	≥ 0,42	R10
XO EXT. RET.	< 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Konforme	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Conforme Compliant Conforme Konforme	Conforme Compliant Conforme Konforme	≥ 0,42	R11

É FORTEMENT CONSIGLIATA LA POSA DELLE PIASTRELLE CON **2 mm MINIMO DI FUGA**.
WE HIGHLY RECOMMEND A **MINIMUM OF 2 mm JOINT** INSTALLATION.
IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ LA POSE DE CARREAX AVEC UN **JOINT MINIMUM DE 2 mm**.
DIE FLIESEN SOLLTEN MIT **2 mm MINIMUM FUGE** VERLEGT WERDEN.

	SPESSORE	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CARICO DI ROTTURA	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	RESISTENZA AL GELO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLE MACCHIE	COEFICIENTE DINAMICO DI FRIZIONE	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
	THICKNESS	WATER ABSORPTION	MODULUS OF RUPTURE	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	FROST RESISTANCE	CHEMICAL RESI- STANCE	STAIN RESI- STANCE	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	SLIP RESISTANCE
		ISO 10545-3 B1a	ISO 10545-4	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
								DCOF	
XO plus	20 30	< 0,5 %	Conforme Compliant	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	Conforme Compliant	Conforme Compliant	-	R11

CONSIGLI PER LA POSA

LAYING RECOMMENDATIONS . CONSEILS DE POSE . RATSCHLÄGE FÜR DAS VERLEGEN

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI COLLE DA UTILIZZARE PER GRES PORCELLANATO AD USO INTERNO

INFORMATION ON THE TYPE OF GLUE TO BE USED FOR INDOOR PORCELAIN STONEWARE

INDICATIONS SUR LE TYPOLOGIE DE COLLE À UTILISER POUR LE GRÈS CÉRAME POUR L'INTERIEUR

ANGABEN ZUR ART DES KLEBERS FÜR FEINSTEINZEUG FÜR DEN INNENGEBRAUCH

	PAVIMENTO/INTERNO			
	A presa normale		A presa rapida	
	<1600 cm2 (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)	>1600 cm2	<1600 cm2 (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)	>1600 cm2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
Massetti cementizi, in anidrite	C2TE	C2TE/S1	C2FT/S1	C2FT/S2
Massetti riscaldanti. Calcestruzzo. Vecchia ceramica, marmette, materiale lapideo.	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	C2FTE/S2
Legno, pvc, gomma.	R2	R2	C2FTE/S2	-
Metallo	R2	R2	-	-
Sistemi impermeabilizzanti	C2TE/S1	C2TE/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
	D2TE			

	RIVESTIMENTO/INTERNO			
	A presa normale		A presa rapida	
	<1600 cm2 (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)	>1600 cm2	<1600 cm2 (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)	>1600 cm2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
Intonaco a base di gesso* o cemento, cartongesso, Pannelli in fibrocemento, blocchi alleggeriti, sistemi impermeabilizzanti a base...	C2TE	C2TE/S1	C2FT/S1	C2FTIE/S2
	D2TE			
Calcestruzzo. Vecchia ceramica, marmette, materiale lapideo.	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	C2FT/S2
Pannelli in conglomerati legnosi	R2T	R2T	C2FT/S2	-
Metallo	R2T	R2T	-	-

CONSIGLI PER LA POSA

LAYING RECOMMENDATIONS . CONSEILS DE POSE . RATSCHLÄGE FÜR DAS VERLEGEN

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI COLLE DA UTILIZZARE PER GRES PORCELLANATO AD USO ESTERNO

INFORMATION ON THE TYPE OF GLUE TO BE USED FOR OUTDOOR PORCELAIN STONEWARE

INFORMATIONS SUR LE TYPE DE COLLE POUR GRÈS CÉRAME POUR L'EXTÉRIEUR

ANGABEN ZUR ART DES KLEBERS FÜR FEINSTEINZEUG FÜR DEN AUSSENBEREICH

	PAVIMENTO/ESTERNO			
	A presa normale		A presa rapida	
	<1600 cm2 (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)	>1600 cm2	<1600 cm2 (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)	>1600 cm2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
Massetti cementizi, in anidrite Calcestruzzo. Vecchia ceramica, marmette, materiale lapideo.	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	
Sistemi impermeabilizzanti	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2

	PARETE/ESTERNO			
	A presa normale		A presa rapida	
	<1600 cm2 (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)	>1600 cm2	<1600 cm2 (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)	>1600 cm2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
Intonaco, calcestruzzo	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	C2FT/S2
Sistemi impermeabilizzanti	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2



PARTNERSHIP TECNICA CON :



	FUGA / STUCCATURA		
	BASE CEMENTIZIA	EPOSSIDICA	SIGILLATURE / GIUNTI SILICONICI
CONTESTUALE ALLA POSA	INSTANT REMOVER (acido)	EPOXY PRO (alcalino)	SILICONE REFINER
FINE CANTIERE	DETERDEK PRO (acido)	CR10 (alcalino)	ZEROSIL

TIPO DI DETERGENTE

MANUTENZIONE	ORDINARIA	CLEANER PRO (neutro)
	ORDINARIA IGENIZZANTE	SANIFAST (neutro)
	STRAORDINARIA	PS87 PRO (alcalino)

In caso di macchie particolari è possibile procedere con l'impiego dei seguenti e specifici rimotori.
Prima di applicare i prodotti leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta e/o sulla scheda tecnica verificandone la compatibilità con il materiale installato.
Per maggiori informazioni o per reperimento dei prodotti contatta Fila. info@filasolutions.com

MACCHIE	TIPO DI MACCHIA	PRODOTTO
CANTIERE	RESIDUI SILICONE, SIGILLANTI E COLLE BOCOMPONENTI	ZEROSIL
	SCHIUMA POLIURETANICA	
	RESIDUI DI NASTRO ADESIVO	
CANTIERE INORGANICO	CEMENTO, SALNITRO	DETERDEK PRO
	DEPOSITI DI CALCARE	
	SEGNI DI ALLUMINIO / METALLO	DETERDEK PRO / NO RUST DETERDEK PRO / SPUGNA MELAMMINA
	RUGGINE	
CANTIERE ORGANICO	MATITA (GRAFITE)	PS87 PRO
	SEGNI DI VENTOSA	
	EPOSSIDICHE (stucco, mastice, resine)	CR10
ORGANICO	IMPRONTE E DITATE	CLEANER PRO
	BIBITE GASSATE, SUCCHI	
	FONDOTINTA, ROSSETTI E TRUCCHI	
	OLIO E GRASSO, GELATI	PS87 PRO
	CHEWINGUM	
	PASTELLI A CERA	
	FINTE MACCHIE, ALONI IN CONTROLUCE, OPACIZZAZIONI	PS87 PRO / DETERDEK PRO
	URINA E VOMITO	
	PENNARELLI ED INCHIOSTRO	PS87 PRO / SR95
	SANGUE	
	COLLA VINILICA	PS87 PRO e ACQUA CALDA
	CAFFÈ, VINO, NICOTINA E MACCHIE ORGANICHE	
	TINTURA PER CAPELLI	SR95
	CERA DI CANDELA	
	PNEUMATICO	ZEROSIL
	FUGA SPORCA	FASEZERO
	DEPOSITO DI FOGLIE E CORTECCIA	FUGANET + FUGAPROOF
		ALGAE NET
	SMALTO PER UNGHIE	NO PAINT STAR
	GRAFFITI / VERNICE / MACCHIE DI PITTURA	
	BITUME / CITRONELLA	ZEROSIL

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.filasolutions.com - assistentatecnicafila@filasolutions.com

O SIMILARI



TECHNICAL PARTNERSHIP WITH :



	FUGA / STUCCATURA		
	CEMENT BASED	EPOXY	JOINTS
DURING LAYING	INSTANT REMOVER (Acid)	EPOXY PRO (Alkaline)	SILICONE REFINER
END OF WORK	DETERDEK PRO (Acid)	CR10 (Alkaline)	ZEROSIL

TYPE OF DETERGENT

MAINTENANCE	ORDINARY	CLEANER PRO (Neutral)
	SANITISING ORDINARY	SANIFAST (Neutral)
	EXTRAORDINARY	PS87 PRO (Alkaline)

In case of particular stains We suggest the use of the following specific removers.
Before applying the products, carefully read the instructions on the label and/or on the technical sheet, checking their compatibility with the material installed.
For more information or to find products, contact Fila. info@filasolutions.com

STAINS	TYPE OF STAINS	PRODUCT
BUILDING SITE	SILICONE	ZEROSIL
	POLYURETHANE FOAM	
	ADHESIVE TAPE RESIDUES	
	SCRATCH REMOVER WAX	
INORGANIC BUILDING SITE	RUST	NO RUST
	CEMENT-SALTPETER	DETERDEK PRO
	LIMESCALE	
	ALUMINIUM / METAL MARKS	DETERDEK PRO + ADEQUATE PAD
	PENCIL	
ORGANIC SITE	SUCTION CUP MARK	PS87 PRO
	EPOXY FILLER	CR10
ORGANIC	OIL AND GREASE	PS87 PRO
	SPARKLING DRINKS AND JUICES	
	URINE AND VOMIT	
	WAX CRAYON	
	TYRE MARKS	
	COFFEE / WINE	SR95
	BLOOD	
	INK	
	NICOTINE	
	HAIR DYE	
	CANDLE WAX	ZEROSIL
	DIRTY GROUTING	FUGANET
	BITUMEN	ZEROSIL
	VARNISH/PAINT	NO PAINT STAR
	ROUTINE MAINTENANCE	CLEANER PRO
	EXTRAORDINARY MAINTENANCE	PS87 PRO + DETERDEK PRO

FOR MORE INFORMATIONS

www.filasolutions.com - assistentatecnicafila@filasolutions.com

OR SIMILAR

GAMBINI GROUP SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO MODIFICHE
O VARIAZIONI AI PRODOTTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO.

GAMBINI GROUP RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE AT ANY TIME.

NON SI ACCETTANO RECLAMI PER I MATERIALI POSTI IN OPERA.

NO COMPLAINTS WILL BE ACCEPTED FOR MATERIAL AFTER LAYING.

COORDINAMENTO:
UFFICIO MARKETING GAMBINI GROUP

FINITO DI STAMPARE:
SETTEMBRE 2023

GAMBINI TILE ON TIME - BRAND OF:
GAMBINI GROUP S.p.A.

VIA RADICI IN PIANO, 675 - 41049 SASSUOLO (MO) . ITALY
PH. +39 0536 995711 . FAX +39 0536 905042-807182



Stay connected with our social networks:



@Gambini group Ceramiche



@Gambinigroup



@Gambinigroup s.p.a



Gambinigroup s.p.a



WWW.GAMBINITILE.COM



a brand of Gambini Group SpA

www.gambinitile.com