

# sentimento



sentimento





## Per i nuovi canoni espressivi dell'architettura

For the new architectural expression conventions.  
Selon les nouveaux standards de l'architecture.  
Für das neuste Zeitstil der Architektur.

Le performance del miglior gres porcellanato tecnico di Pastorelli si rivelano nei grandi formati di Sentimento che, per le loro caratteristiche di resistenza e semplicità di pulizia, si pongono come risposta ideale per gli ambienti più diversi.  
Versatile e dinamica, Sentimento stimola la fantasia e il desiderio di progettare, offrendo ai professionisti soluzioni di posa sempre nuove.

The performance of the best Pastorelli technical porcelain tiles are revealed in large Sentimento slabs that, for their resistance and cleaning easiness characteristics, are presented as ideal solution for a variety of environments.  
Versatile and dynamic, Sentimento stimulates the imagination and the desire to design, offering professionals and always new installation solutions.

Les performances techniques du meilleur produit en grés cérame émaillé de Pastorelli se révèlent dans les grands formats de la collection Sentimento qui, grâce à ses caractéristiques de résistance et simplicité en termes de nettoyage, résultent idéales pour les ambiances les plus diversifiées.  
Éclectique et dynamique, Sentimento stimule l'imagination et le désir de projeter en offrant aux professionnels différentes options de pose.

Das beste technische Feinsteinzeug der Marke Pastorelli findet man bei den großen Formaten der Serie Sentimento. Sie sind beständig und pflegeleicht und sie sind ideal für die unterschiedlichsten Räume.  
Die Serie Sentimento hat eine ausgezeichnete Anwendungsflexibilität, stimuliert die Fantasie der Designer und Architekten und bietet ihnen eine Vielfalt von Installationsmöglichkeiten an.



## Destinato a grandi emozioni

Creates great sensations.  
Destinées aux grandes-émotions.  
Für die angenehmsten Gefühle.




Negozi.  
Alberghi.  
Ristoranti.  
Uffici.  
Scuole.  
Sale per conferenze.  
Sale mostra.  
Ambienti residenziali di pregio.  
Sale da bagno residenziali e pubbliche.

Shops.  
Hotels.  
Restaurants.  
Commercial offices.  
Schools.  
Conference halls.  
Showrooms.  
Luxury private places.  
Private and public bathrooms.

Boutiques.  
Hotels.  
Restaurants.  
Bureaux.  
Écoles.  
Salles Conférences.  
Salle Expo.  
Maison residentiel.  
Salles de Bains.

Läden.  
Hotels.  
Restaurants.  
Büros.  
Schulen.  
Tagungsräume.  
Ausstellungen.  
Luxus-privaträume.  
Privat- und öffentliche Badzimmer.

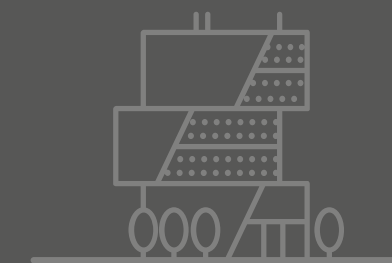



# sentimento


120x120 48"x48" 80x80 32"x32" 80x80 32"x32" **20MM** 40x80 16"x32" 60x60 24"x24"



120x120



60x60

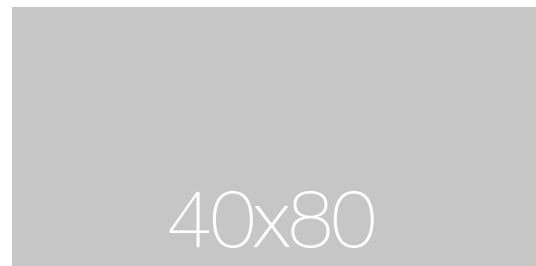

40x80



80x80  
80x80 **20MM**



RIVESTIMENTO  
SE Decoro 60x60 rett.  
PAVIMENTO  
SE Greige 120x120 nat. rett.



PAVIMENTO  
SE Grigio 80x80 nat. rett. - 40x80 nat. rett.

RIVESTIMENTO  
FI Bianco 10x30







SE Grigio 120x120 nat. rett.





PAVIMENTO  
SE Antracite 80x80 nat. rett.  
SE Grigio mosaico 30x30 nat.

RIVESTIMENTO  
SE Grigio 40x80 nat. rett.  
SE Grigio Muretto 30x60





SE Antracite 120x120 nat. rett.  
SE Decoro 60x60 rett.



PAVIMENTO  
SE Greige 120x120 nat. rett.

RIVESTIMENTO  
FI Cotto 10x30












sentimento **20MM**  
spastorelli

SE Grigio 80x80 **20MM**

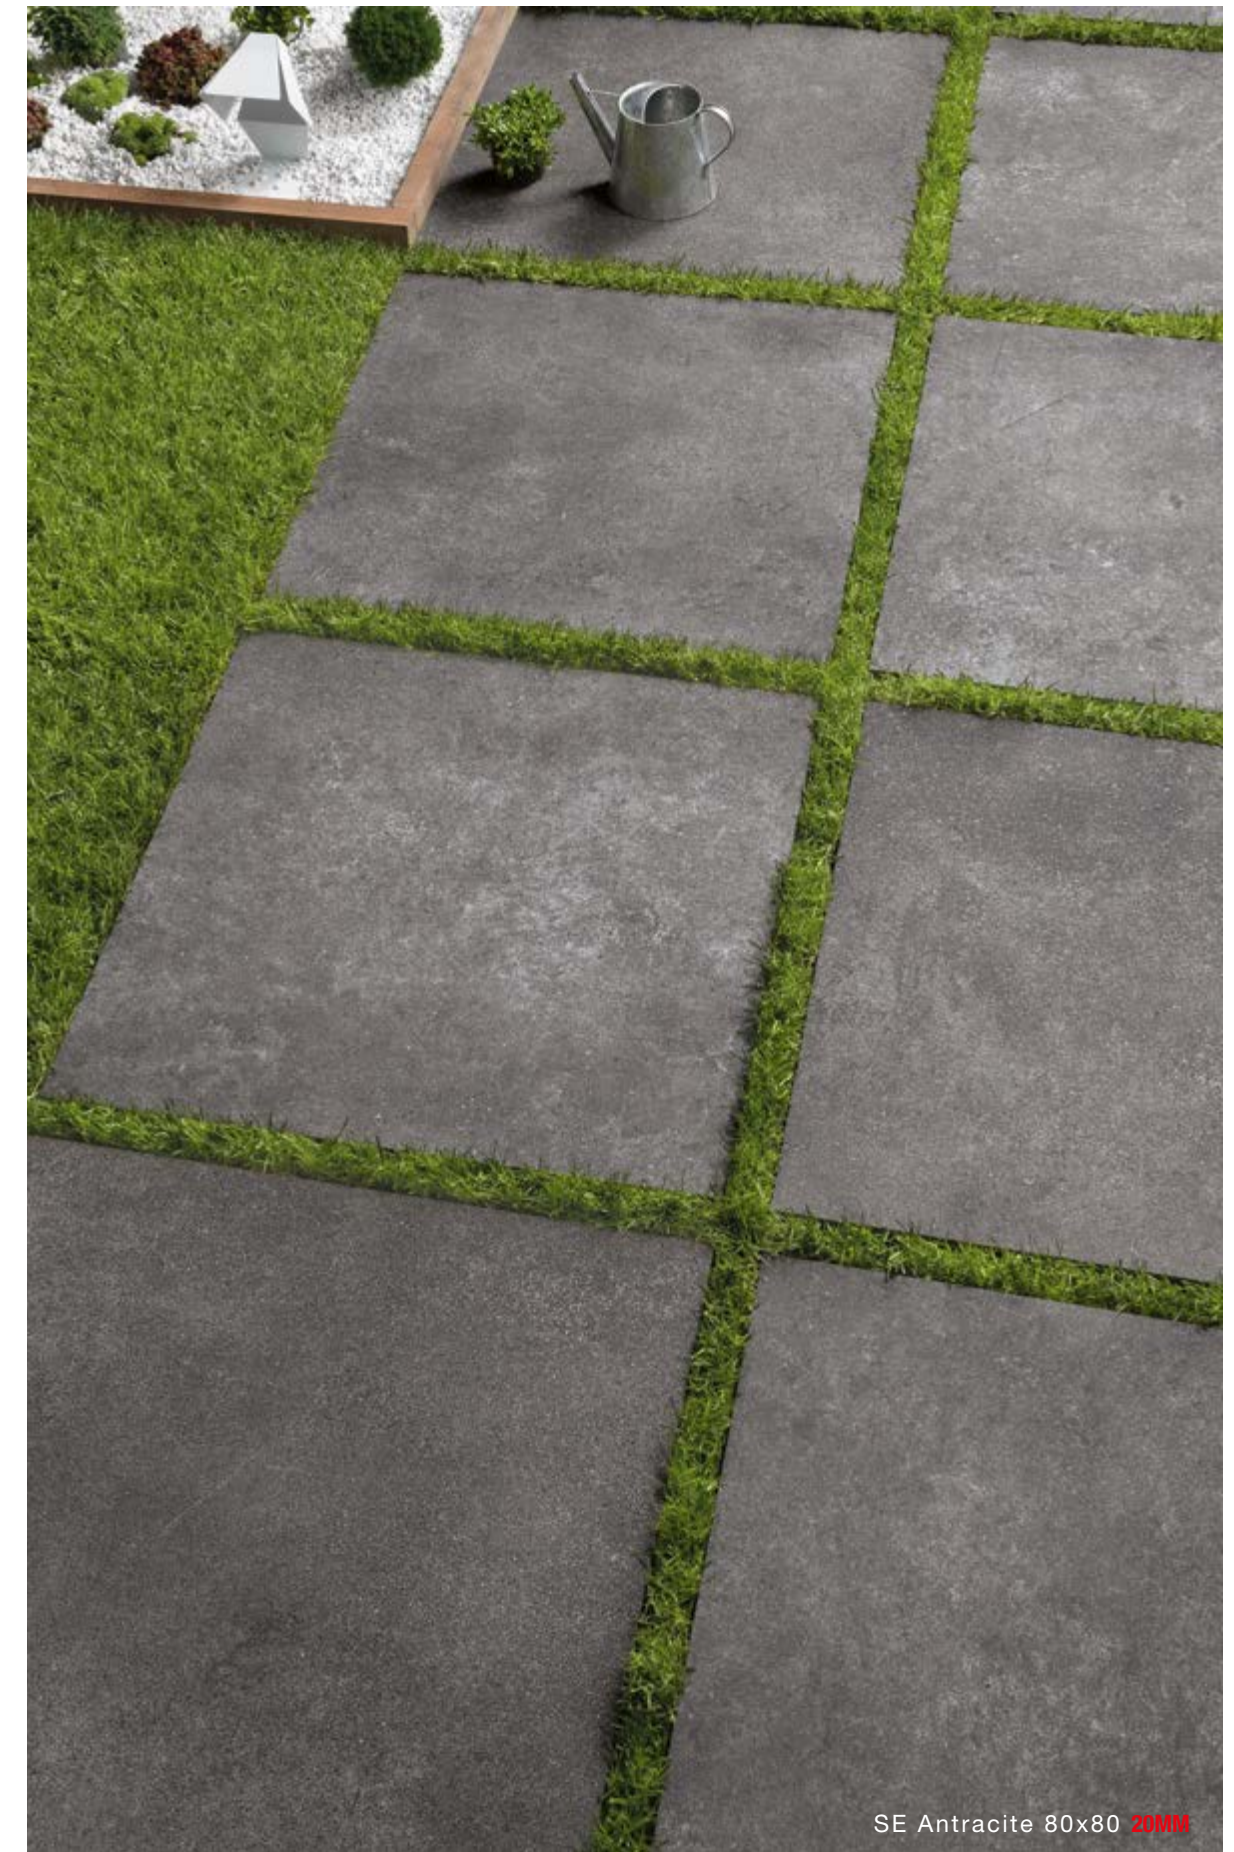

SE Antracite 80x80 **20MM**



# SENTIMENTO

DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.	DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
<b>R10</b>	<b>C</b>	≥ 0,42	DRY ≥ 0,40 WET ≥ 0,40	<b>20MM R11</b>	<b>C</b>	≥ 0,42	DRY ≥ 0,40 WET ≥ 0,40

WS 120x120<sup>48"x48"</sup>.80x80<sup>32"x32"</sup>.80x80<sup>32"x32"</sup>**20MM**.40x80<sup>16"x32"</sup>.60x60<sup>24"x24"</sup>.

## SE GRIGIO



120x120 nat. rett.

180 180



80x80 nat. rett.  
80x80 nat. **20MM**  
80x80 rett. **20MM**

161 161  
186 186  
189 189



40x80 nat. rett.

151 151



60x60 nat.  
60x60 nat. rett.

107 107  
147 147



Decoro 60x60 rett.

179 179




Listello Decoro 7x60 rett.

31 31



mosaico  
30x30 nat. (5x5)


195 195 5

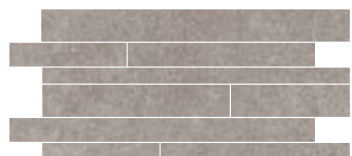

Muretto 30x60


189 189 5

### PEZZI SPECIALI - Special trims - Pièces spéciales - Sonderstücke




● Battiscopa 7x120 rett.

22 22




● Battiscopa 7x60 nat.

12 12




● Gradone Assemblato  
3x33x120 rett.

273 273



● Ang. Gradone  
Assemblato. 3x33x33 rett.

25 25




**20MM**

● Gradone Lineare nat.  
2x80x80

● Gradone Lineare rett.  
2x80x80

268 268

270 270



**20MM**

● Gradone Angolare nat.  
2x80x80

● Gradone Angolare rett.  
2x80x80

273 273

275 275

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich






# SENTIMENTO

DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.	DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
<b>R10</b>	<b>C</b>	≥ 0,42	DRY ≥ 0,40 WET ≥ 0,40	<b>20MM R11</b>	<b>C</b>	≥ 0,42	DRY ≥ 0,40 WET ≥ 0,40



120x120<sup>48"x48"</sup>.80x80<sup>32"x32"</sup>.80x80<sup>32"x32"</sup>**20MM**.40x80<sup>16"x32"</sup>.60x60<sup>24"x24"</sup>.

## SE ANTRACITE

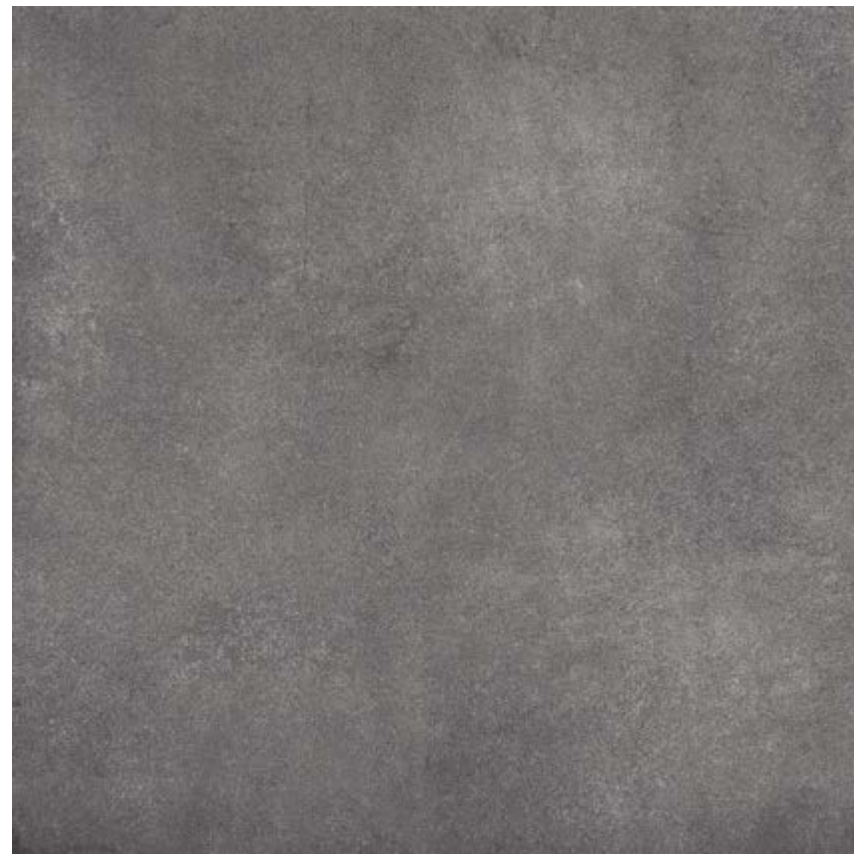

120x120 nat. rett.

180 180



80x80 nat. rett.  
80x80 nat. **20MM**  
80x80 rett. **20MM**

161 161  
191 191  
191 191



40x80 nat. rett.

151 151



60x60 nat.  
60x60 nat. rett.

107 107  
147 147




Decoro 60x60 rett.

179 179




Listello Decoro 7x60 rett.

31 6



mosaico  
30x30 nat. (5x5)


195 195 5

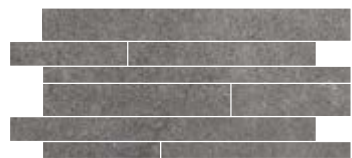

Muretto 30x60

189 189 5

### PEZZI SPECIALI - Special trims - Pièces spéciales - Sonderstücke




Battiscopa 7x120 rett.

22 6




Battiscopa 7x60 nat.

12 6




Gradone Assemblato  
3x33x120 rett.

273 6




Ang. Gradone  
Assemblato. 3x33x33 rett.

25 6




**20MM**  
Gradone Lineare nat.  
2x80x80

268 6



Gradone Lineare rett.  
2x80x80

270 6



**20MM**  
Gradone Angolare nat.  
2x80x80

273 6



Gradone Angolare rett.  
2x80x80

275 6





# SENTIMENTO

DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.	DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
<b>R10</b>	<b>C</b>	≥ 0,42	DRY ≥ 0,40 WET ≥ 0,40	<b>20MM R11</b>	<b>C</b>	≥ 0,42	DRY ≥ 0,40 WET ≥ 0,40

WS 120x120<sup>48"x48"</sup>.80x80<sup>32"x32"</sup>.80x80<sup>32"x32"</sup> **20MM**.40x80<sup>16"x32"</sup>.60x60<sup>24"x24"</sup>.

## SE GREIGE



120x120 nat. rett.



80x80 nat. rett.  
80x80 nat. **20MM**  
80x80 rett. **20MM**



40x80 nat. rett.



60x60 nat.  
60x60 nat. rett.




Decoro 60x60 rett.



Listello Decoro 7x60 rett.




mosaico  
30x30 nat. (5x5)

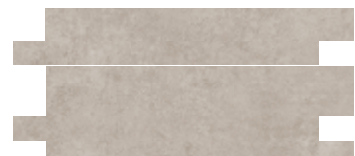


Muretto 30x60


## PEZZI SPECIALI - Special trims - Pièces spéciales - Sonderstücke




● Battiscopa 7x120 rett.




● Battiscopa 7x60 nat.



● Gradone Assemblato  
3x33x120 rett.




● Ang. Gradone  
Assemblato. 3x33x33 rett.



**20MM**

● Gradone Lineare nat.  
2x80x80

● Gradone Lineare rett.  
2x80x80



**20MM**

● Gradone Angolare nat.  
2x80x80

● Gradone Angolare rett.  
2x80x80

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich





# SENTIMENTO

IMBALLI - Packing - Emballage - Verpackung

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx		Mqx	Kgx
120x120	10,3	1	1,44	35,50	34	48,06	1207,00
80x80	10,3	2	1,28	28,16	40	51,20	1126,40
80x80	20	1	0,64	30,76	26	16,64	800,00
40x80	10,3	3	0,96	22,00	28	26,88	618,00
60x60	10,3	4	1,44	32,50	30	43,20	975,00

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL STANDARDS CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EINGESCHAFTEN	NORME EUROPEE REFERENCE STANDARD NORME DI REFERENCE BEZUGSNORM	REQUISITI REQUIREMENTS CONDITIONS REQUISES VORAUSSETZUNGEN	UNI EN 14411 Ap. G		ANSI 137.1		
			STONE	NORME ASTM REFERENCE STANDARD NORME DI REFERENCE BEZUGSNORM	STONE	REQUISITI REQUIREMENTS CONDITIONS REQUISES VORAUSSETZUNGEN	
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT		UNI EN ISO 10545-12	<b>RICHIESTA</b> REQUIRED DEMANDE GEFORDERT	<b>RESISTE</b> RESISTS RESISTE STANDHALTET	C1026	-	<b>RESISTE</b> RESISTS RESISTE STANDHALTET
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME		UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	C373	≤ 0,5%	≤ 0,1%
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BENDING STRENGTH RESISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT		UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	C648	≥ 250 Lbs	≥ 300 Lbs
<b>RESISTENZA CHIMICA</b> CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT		UNI EN ISO 10545-13	<b>Resistenza a sali da piscina o additivi ad uso domestico – Classe GB minimo</b> Resistance to swimming pool salts or additives for domestic use – class GB minimum. Résistance au sel de piscine ou additif domestique-classe GB minimum. Resistent gegen Salze in Schwimmbäder sowie im Haushaltsgebrauch = Klasse Minimum GB.	<b>RESISTE</b> RESISTS RESISTE STANDHALTET	C650	-	<b>RESISTE</b> RESISTS RESISTE STANDHALTET
			<b>Resistenza ad acidi e basi a bassa concentrazione – Dichiarato dal fabbricante</b> Resistance to acid and bases with low concentration – declared by the manufacturer. Résistance aux acides et bases à basses concentration – Déclaration du fabricant. Niedrig konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Herstellererklärung.	<b>RESISTE</b> RESISTS RESISTE STANDHALTET		-	-
			<b>Resistenza ad acidi e basi ad alta concentrazione – Metodo di prova disponibile</b> Resistance to acids and bases with high concentration – test method available. Résistances aux acides et bases à hautes concentration – méthodes de preuve disponible. Hoch konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Prüfzeugnis Verfügbar.	<b>RESISTE</b> RESISTS RESISTE STANDHALTET		-	-
<b>DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS)</b> MOHS' HARDNESS DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE		EN 101	Non smaltato ≥ 6	≥ 6	C 1243	-	< 150 mm <sup>3</sup>
<b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG		UNI EN ISO 10545-8	≥ 9Mk <sup>1</sup>	≤ 9 x 10 <sup>-6</sup> x K <sup>1</sup>	-	-	-
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT		UNI EN ISO 10545-9	-	<b>RESISTE</b> RESISTS RESISTE STANDHALTET	C484	<b>RICHIESTA</b> REQUIRED DEMANDE GEFORDERT	-
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANT TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT		UNI EN ISO 10545-14	≥ 3	≥ 4	-	-	-
<b>RESISTENZA ALL' ABRASIONE PROFONDA</b> RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTANCE A L' ABRASION PROFONDE WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS		UNI EN ISO 10545-7	Non smaltato max 175 mm <sup>3</sup>	< 150 mm <sup>3</sup>	C1023	-	< 150 mm <sup>3</sup>

**Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva.**

*Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range.*

*Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production.*

*Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen.*

**Conforme:** Complies with the standard - Conforme aux normes - Anforderungen erfüllt



Via Magazzeno, 1944  
41056 - Savignano sul Panaro (MO) - ITALY  
Tel. +39.059.739.111 - Fax +39.059.796.291

e-mail: info@pastorellitiles.com  
www.pastorellitiles.com











pastorelli